

ROTA POS

Hızlı Satış Kurulum Kılavuzu

Kurulum, kullanıcı PIN tanımlama ve POS cihazı bağlantı adımları

Sürüm 1.0
Temmuz 2026

Dokümanın Amacı ve Kapsamı

Bu kılavuz, Rota POS Hızlı Satış uygulamasının bilgisayara kurulması, Rota ERP hesabı ile ilk girişin yapılması, firma ve şube seçiminin tamamlanması, personele Offline Hızlı Satış PIN'i tanımlanması ve kullanılacak POS cihazının yapılandırılması için hazırlanmıştır.

Adımlar sırasıyla uygulanmalıdır. Özellikle personel PIN tanımlama işlemi Rota POS uygulaması üzerinden değil, Rota ERP içerisindeki Personel Kartı Tanımı ekranından yapılır.

Önemli: Kurulumu başlamadan önce Rota ERP kullanıcı bilgilerinizin, kullanılacak firma ve şube bilgisinin ve POS cihazının IP/port/seri numarası bilgilerinin hazır olduğundan emin olunuz.

Kurulum Öncesi Kontrol Listesi

- Windows işletim sistemine sahip bilgisayar
- RotaPOS_Setup kurulum dosyası
- Rota ERP kullanıcı e-posta adresi ve şifresi
- Kullanılacak firma ve şube bilgisi
- PAX veya Pavo POS cihazının IP adresi, portu ve seri numarası
- Bilgisayar ile POS cihazının aynı ağda olması


1. Rota POS Kurulum Dosyasının Çalıştırılması

Bu adımın amacı: Rota POS kurulum sihirbazını başlatmak.

Bilgisayarınıza iletilen RotaPOS_Setup kurulum dosyasını masaüstünde veya indirme klasöründe bulunuz.

Kurulum dosyasına çift tıklayarak çalıştırınız. Windows tarafından izin ekranı gösterilirse “Evet” seçeneğini kullanarak devam ediniz.

Dikkat: Kurulum sırasında dosya yazma veya yetki hatası alınmaması için kurulum dosyasını sağ tıklayıp “Yönetici olarak çalıştır” seçeneğiyle açmanız önerilir.

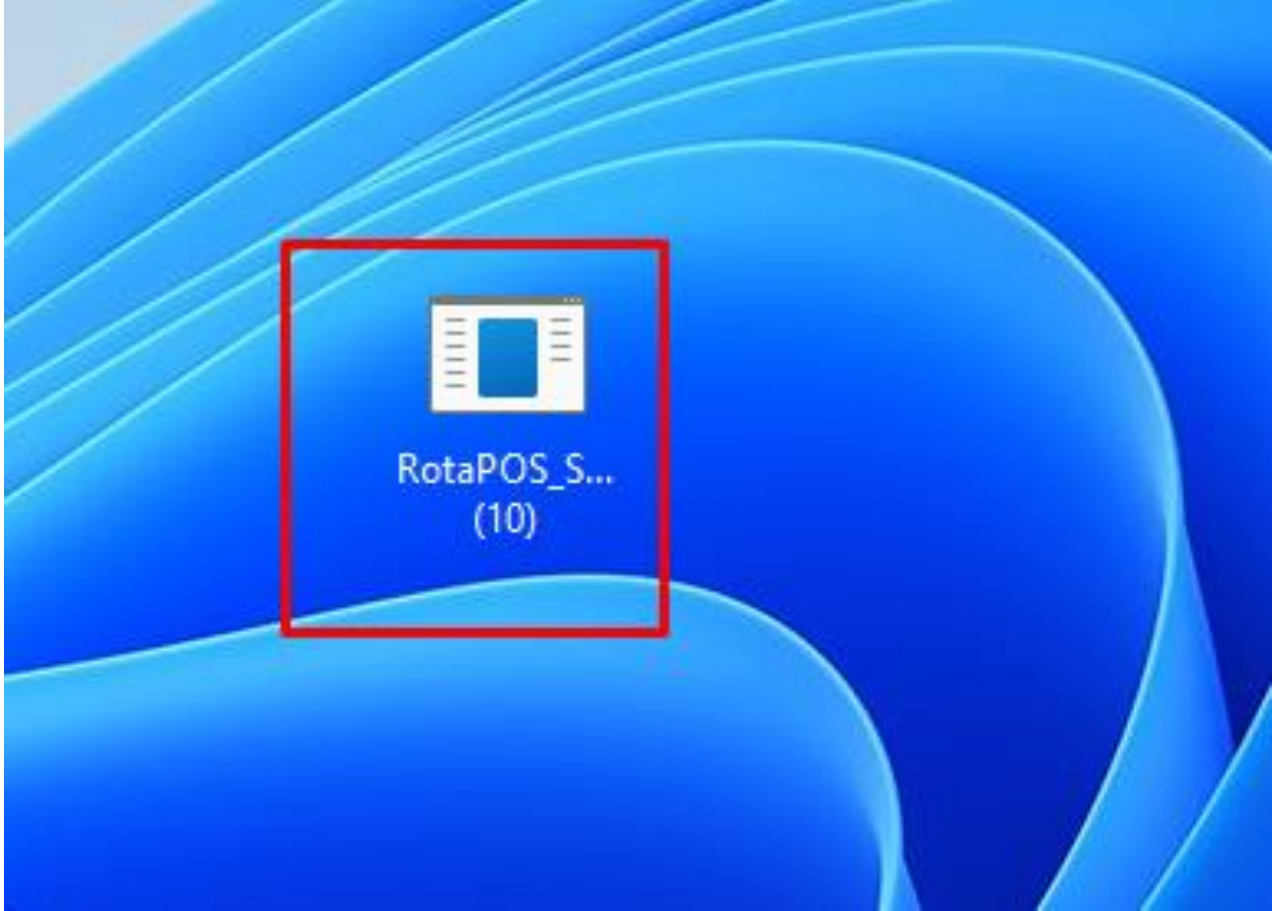


Şekil 1 - Masaüstündeki Rota POS kurulum dosyası.

2. Kurulum Seçeneklerinin Belirlenmesi

Kurulum ekranında iki farklı seçim alanı bulunmaktadır. Seçenekleri kullanacağınız kurulum senaryosuna göre kontrol ediniz.

1. “Perform Clean Installation (Clear Old Data)” seçeneği, bilgisayardaki eski Rota POS yerel verilerini ve log kayıtlarını temizler. İlk kurulumda genellikle işaretlenmez.
2. “PAX ÖKC Entegrasyonunu Yükle” seçeneği, PAX cihazıyla iletişim için gerekli bileşenleri kurar. PAX cihazı kullanılacaksa seçili bırakılmalıdır.
3. Kontroller tamamlandıktan sonra “Install Now” butonuna tıklayınız.

Dikkat: Clean Installation seçeneği eski yerel veri ve logları silebilir. Bu seçeneği yalnızca yeniden kurulum yaparken veya teknik destek yönlendirmesi olduğunda kullanınız.

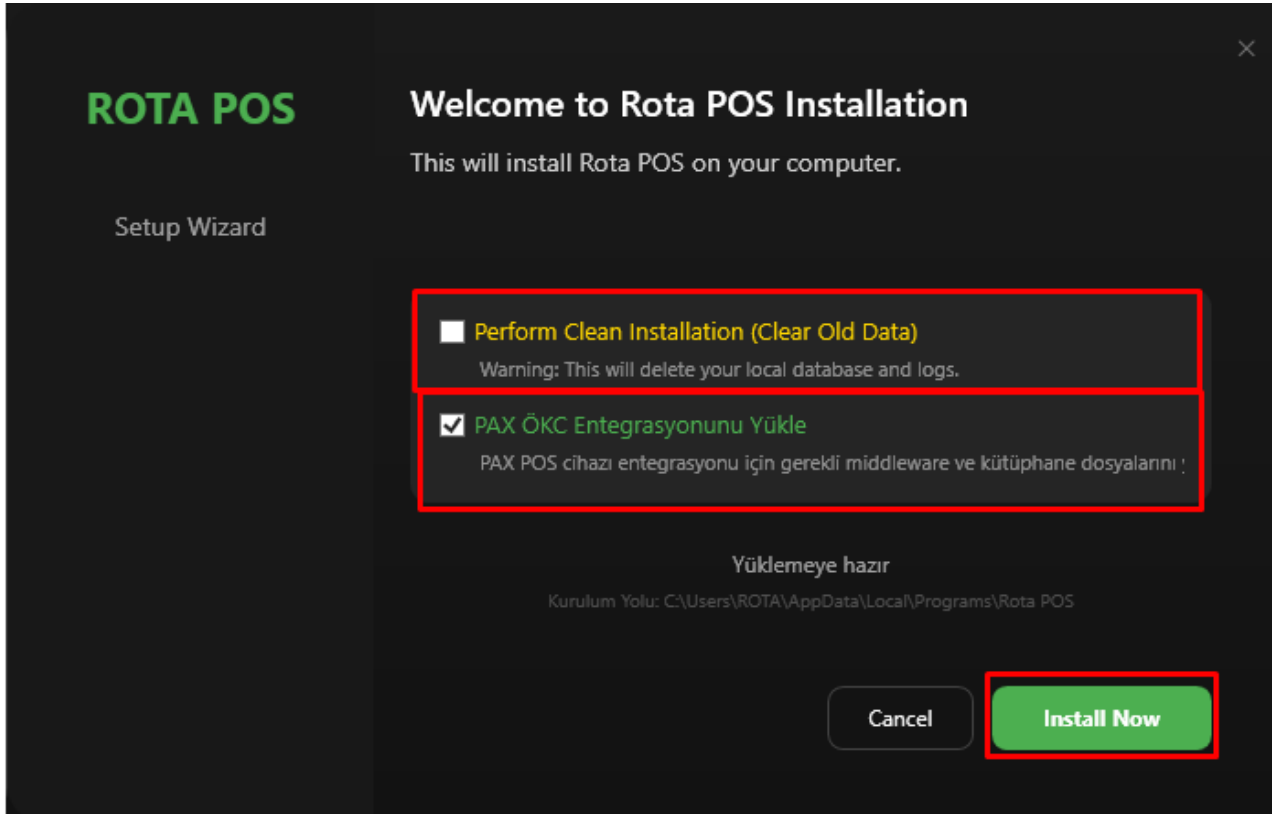


Şekil 2 - Rota POS kurulum seçenekleri ve Install Now butonu.

3. Kurulumun Tamamlanması

Kurulum işlemi tamamlandığında “Rota POS başarıyla kuruldu.” mesajı görüntülenir.

Mesaj içerisinde kurulumun yapıldığı klasör bilgisi de yer alır. “Tamam” butonuna tıklayarak kurulum penceresini kapatınız.

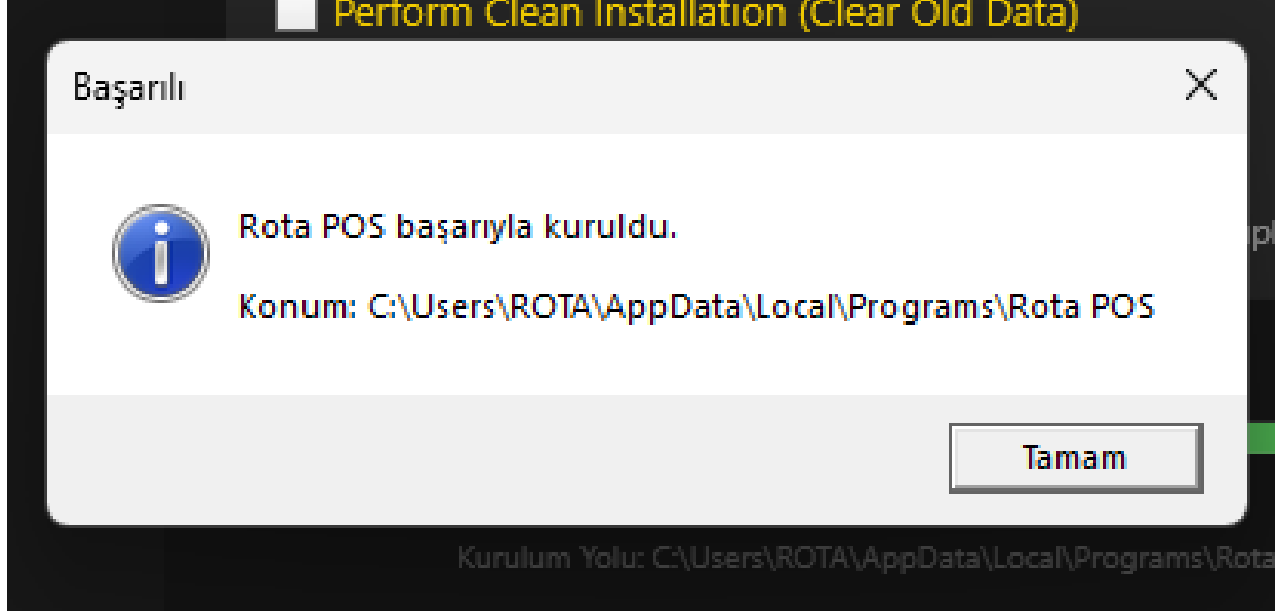

Şekil 3 - Başarılı kurulum bilgi mesajı.


4. Rota ERP Kullanıcı Bilgileriyle İlk Giriş

Rota POS uygulamasını çalıştırdığınızda “Hoş geldiniz” giriş ekranı açılır.

“E-posta” alanına Rota ERP sistemine giriş yaparken kullandığınız e-posta adresini, “Şifre” alanına ise aynı hesaba ait şifrenizi giriniz.

Bilgileri kontrol ettikten sonra “Giriş Yap” butonuna tıklayınız.

Dikkat: Bu ekranda yeni veya ayrı bir Rota POS hesabı oluşturulmaz. Rota ERP’de kullandığınız mevcut kullanıcı bilgileriyle giriş yapmanız gerekir.

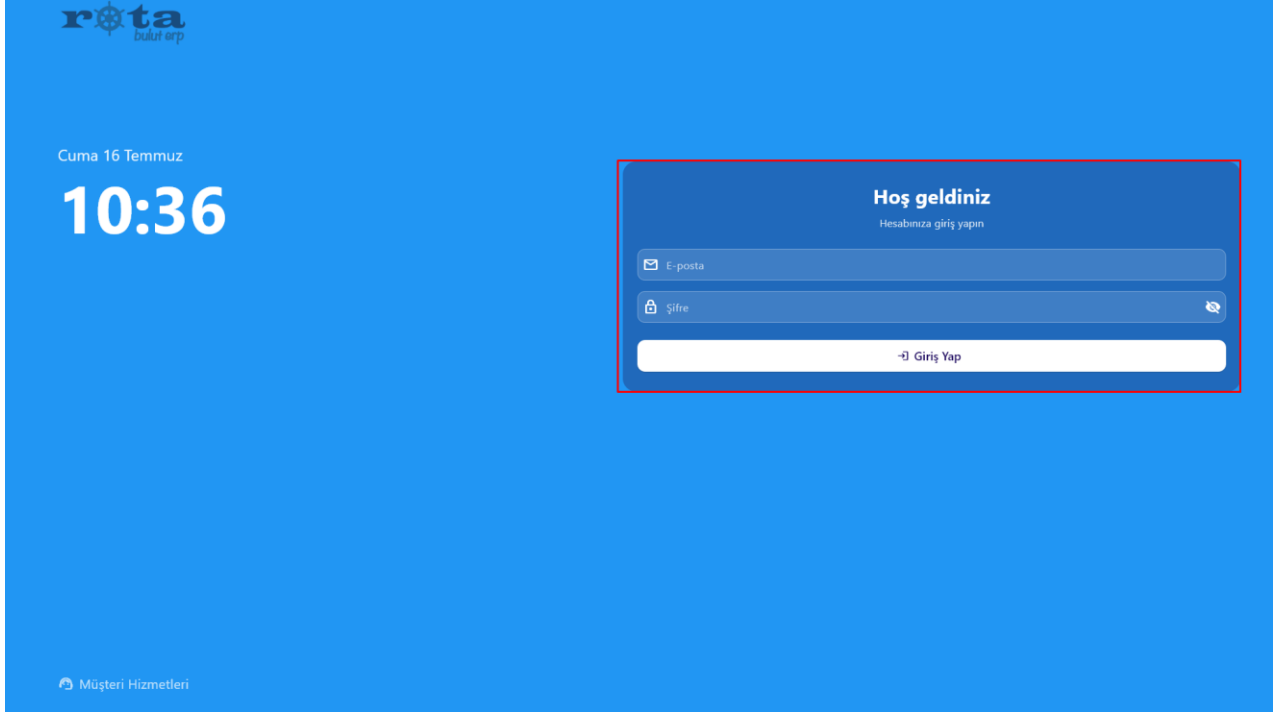

Şekil 4 - Rota ERP kullanıcı bilgileriyle giriş ekranı.

5. Firma ve Şube Seçiminin Yapılması

Giriş sonrasında kullanıcı hesabınıza tanımlı firmalar ve şubeler listelenir.

“Firma” alanından işlem yapılacak firmayı, “Şube” alanından ise Hızlı Satış işlemlerinin yürütüleceği şubeyi seçiniz.

Seçimler doğruysa “Devam Et” butonuna tıklayınız.

Dikkat: Yanlış firma veya şube seçilmesi, satış ve ödeme kayıtlarının hatalı firma/şube altında oluşmasına neden olabilir.

The screenshot shows a blue background with a white rounded rectangle containing the setup form. The title 'Kurulum' is at the top in blue. Below it, the instruction 'Lütfen firma ve şube seçimi yapın' is in gray. The form has two dropdown menus: 'Firma' with 'ROTA BULUT ANONİM ŞİRKETİ' and 'Şube' with 'MERKEZ'. A blue 'Devam Et' button is at the bottom.

Şekil 5 - Firma ve şube seçim ekranı.


6. Rota ERP’de Personel Kartı Tanımı Menüsüne Giriş

Rota POS uygulamasında PIN ile giriş yapılabilmesi için öncelikle personele Offline Hızlı Satış PIN’i tanımlanmalıdır.

Bu işlem Rota POS üzerinden değil, Rota ERP web uygulaması üzerinden yapılır.

Rota ERP’de sol menüden sırasıyla “Yönetim”, “Sistem”, “Genel Tanımlamalar” ve “Personel Kartı Tanımı” menülerine giriniz.

Not: PIN tanımlama yetkiniz yoksa sistem yöneticinizden veya yetkili kullanıcıdan destek alınız.

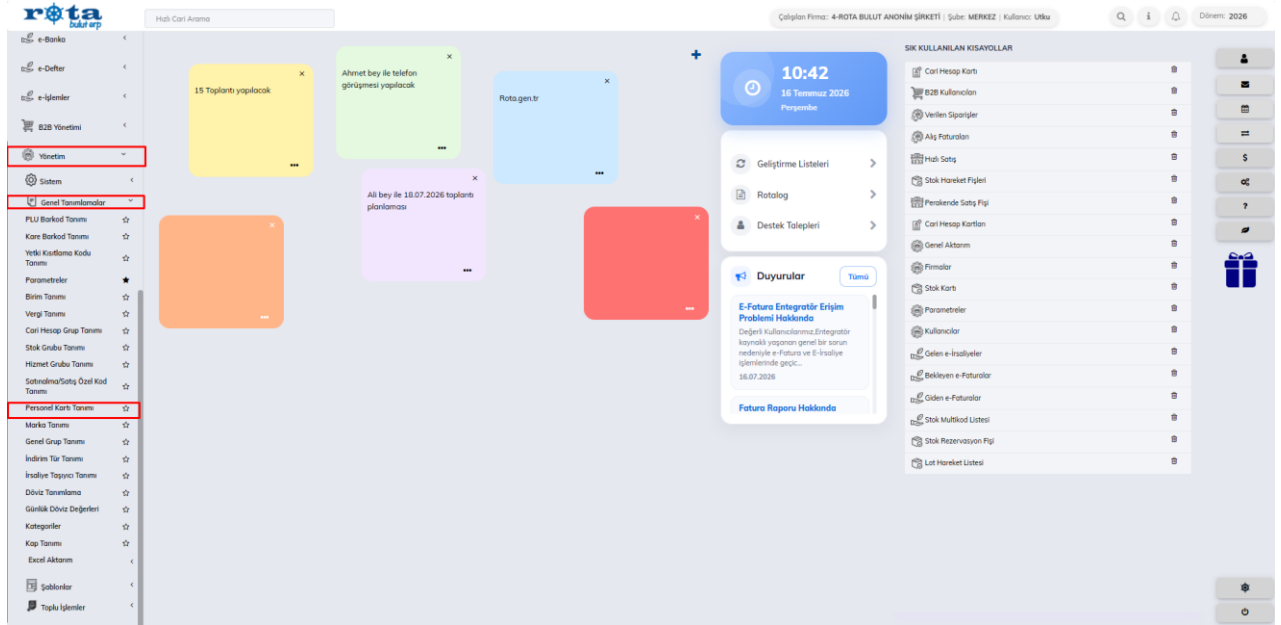

Şekil 6 - Rota ERP Personel Kartı Tanımı menü yolu.

7. PIN Tanımlanacak Personelin Seçilmesi

Personel Kartı Tanımı ekranında sistemde kayıtlı personeller listelenir.

Mevcut bir personele PIN tanımlamak için ilgili personel satırını açınız. Yeni personel oluşturulacaksa sağ üst köşedeki “Personel Ekle” butonuna tıklayınız.

Listede bulunan “Offline Hızlı Satış Pini” sütunu, personel için PIN tanımı bulunup bulunmadığının kontrol edilmesine yardımcı olur.

Dikkat: Her personel için farklı bir PIN kullanılması önerilir. Aynı PIN'in birden fazla personelde kullanılması kullanıcı takibini zorlaştırabilir.

Personel Kartı Tanımı						
Arama...						
Personel Kodu	Personel	Özel Kod	Görev	Prm Oranı %	Açıklama	Offline Hızlı Satış Pini
Arama	Arama	Arama	Arama	Arama	Arama	Arama
3	Personel3			0		
2	Personel2			0		
1	Personel1			0		

Şekil 7 - Personel Kartı Tanımı liste ekranı ve Personel Ekle butonu.

8. Offline Hızlı Satış PIN'inin Tanımlanması

Personel Kartı ekranında “Offline Hızlı Satış Pini” alanını bulunuz.

Bu alana, ilgili personelin Rota POS giriş ekranında kullanacağı sayısal PIN kodunu giriniz.

PIN bilgisini girdikten sonra ekranın sol alt kısmındaki “Kaydet” butonuna tıklayınız. Kayıt işlemi tamamlanmadan pencereyi kapatmayınız.

- Her personele benzersiz bir PIN tanımlayınız.
- 0000, 1111 veya 1234 gibi kolay tahmin edilebilir PIN'lerden kaçınınız.
- Personelin PIN bilgisini yetkisiz kişilerle paylaşmayınız.
- PIN değiştirilecekse aynı personel kartı yeniden açılarak yeni değer kaydedilebilir.

Dikkat: PIN alanı boş bırakılırsa personel Rota POS uygulamasına PIN ile giriş yapamaz.

Şekil 8 - Personel Kartındaki Offline Hızlı Satış Pini alanı.


9. Tanımlanan PIN ile Rota POS'a Giriş

PIN tanımlama işlemi tamamlandıktan sonra Rota POS uygulamasına geri dönünüz.

PIN alanına Personel Kartında tanımladığınız kodu ekran klavyesinden veya fiziksel klavyeden giriniz.

PIN bilgisini kontrol ettikten sonra "Giriş Yap" butonuna tıklayınız. Hatalı rakam girildiyse silme butonuyla son karakteri kaldırabilirsiniz.

Dikkat: PIN kabul edilmiyorsa Personel Kartındaki PIN bilgisinin kaydedildiğini ve doğru firma/şubenin seçili olduğunu kontrol ediniz.

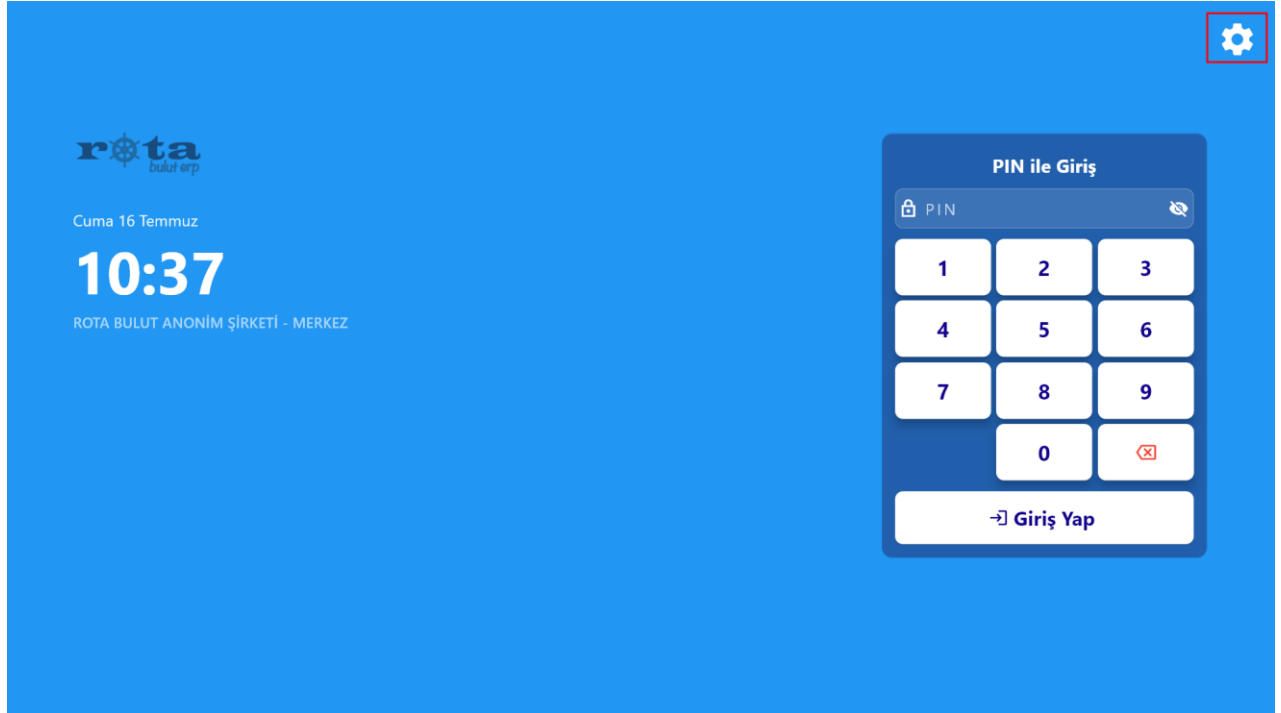

Şekil 9 - Rota POS PIN ile giriş ekranı.

10. POS Cihazları Ayar Ekranının Açılması

Rota POS ekranının sağ üst köşesindeki dişli simgesine tıklayarak Ayarlar ekranını açınız.

Ayarlar menüsünde “POS Cihazları” seçeneğine tıklayınız. Bu alan PAX veya Pavo cihaz bağlantısının yapılacağı bölümdür.




Şekil 10 - Ayarlar ekranındaki POS Cihazları seçeneği.

11. POS Cihazı Tipinin Seçilmesi

POS Cihazları ekranında “Pavo REST” ve “Pax (GMP3)” seçenekleri görüntülenir.

İşletmede kullanılan cihaz tipini seçiniz. Seçimin ardından “Kaydet” butonuna tıklayınız.

Dikkat: Cihaz modeline uygun olmayan seçenek seçilirse bağlantı kurulamaz. Cihaz tipinden emin değilseniz cihaz üzerindeki marka/model bilgisini kontrol ediniz.

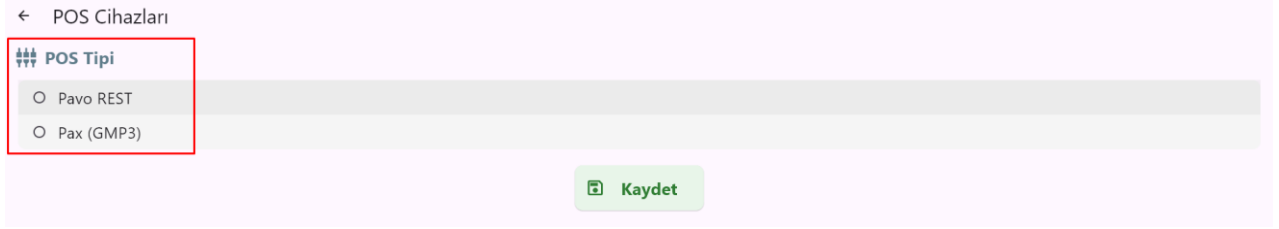

← POS Cihazları

POS Tipi

- ☒ Pavo REST
- ☐ Pax (GMP3)

Kaydet

Şekil 11 - Pavo REST ve Pax (GMP3) cihaz tipi seçim ekranı.

12. PAX (GMP3) POS Cihazının Yapılandırılması

PAX cihazı seçildiğinde bağlantı bilgilerini içeren ekran açılır. Alanları cihaz ve ağ bilgilerinize göre doldurunuz.

4. “Bağlantı Tipi” alanından cihazın iletişim yöntemini seçiniz. WiFi kullanılıyorsa WiFi (TCP/IP) seçeneğini kullanınız.
5. “Cihaz IP” alanına PAX cihazının yerel ağ IP adresini giriniz.
6. “Port” alanına cihazın haberleşme portunu giriniz.
7. “Pax Sicil No / Seri No” alanına cihazın 12 haneli sicil veya seri numarasını giriniz.
8. Önce “1 --> PAX Cihazını Eşleştir” butonuna tıklayınız.
9. Eşleştirme başarılı olduktan sonra “2 --> Bağlantı Testi” butonuyla iletişimi kontrol ediniz.
10. Test başarılıysa “Kaydet” butonuna tıklayınız.

Dikkat: Bilgisayar ve PAX cihazı aynı yerel ağda olmalıdır. IP adresi veya port yanlışsa bağlantı testi başarısız olur.

Not: Cihaz IP adresi zamanla değişiyorsa ağ tarafında cihaza sabit IP tanımlanması tavsiye edilir.

The screenshot displays the PAX POS configuration interface. At the top, there's a header with the PAX POS logo. Below it, a form contains several input fields: 'Bağlantı Tipi' (Connection Type) with a dropdown menu showing 'WiFi (TCP/IP)', 'Cihaz IP' (Device IP) with the value '192.168.1.50', 'Port' with the value '7500', and 'Pax Sicil No / Seri No (12 Hane)' (Pax Serial No / Serial No (12 Digits)). Below these fields are two large buttons: a green one labeled '1 --> PAX Cihazını Eşleştir' (1 --> Pair PAX Device) and a yellow one labeled '2 --> Bağlantı Testi' (2 --> Test Connection). At the bottom, there are three buttons: a red one labeled 'Bağlantıyı Sıfırla' (Reset Connection), a red one labeled 'Bağlantıyı Kes' (Disconnect), and a green one labeled 'Kaydet' (Save).

Şekil 12 - PAX cihazı bağlantı, eşleştirme ve test ekranı.

13. Pavo REST POS Cihazının Yapılandırılması

Pavo REST seçildiğinde cihaz IP, port, güvenli bağlantı, seri numarası ve fingerprint alanları görüntülenir.

Alanları cihaz yapılandırmasına uygun şekilde doldurunuz.

11. “Cihaz IP” alanına Pavo cihazının yerel ağ IP adresini giriniz.
12. “Port” alanına cihazın REST servis portunu giriniz.
13. Cihaz HTTPS ile çalışıyorsa “Güvenli Mod (HTTPS)” seçeneğini etkinleştiriniz.
14. “Seri Numarası” alanına cihaz seri numarasını giriniz.
15. “Fingerprint” alanına cihazın tanımlı fingerprint bilgisini giriniz.
16. “Test Et & Eşleştir” butonuna tıklayarak bağlantıyı kontrol ediniz.
17. İşlem başarılıysa “Kaydet” butonuyla bilgileri kaydediniz.

Dikkat: HTTPS seçeneği cihaz ayarıyla aynı olmalıdır. Cihaz HTTP kullanırken HTTPS açılırsa veya tersi durumda bağlantı kurulamayabilir.

← POS Cihazları

POS Tipi

☒ Pavo REST

☐ Pax (GMP3)

Pavo REST

Cihaz IP: 192.168.1.15

Port: # 4568

Güvenli Mod (HTTPS): ☒

Seri Numarası:

Fingerprint: rota_pos

Test Et & Eşleştir

Bağlantıyı Sıfırla


Bağlantıyı Kes

Kaydet

Şekil 13 - Pavo REST cihaz bağlantı ve eşleştirme ekranı.

14. Hızlı Satış Ana Ekranı


Rota POS'a personel PIN'i ile giriş yapıldığında Hızlı Satış ana ekranı açılır. Sol tarafta ürün kategorileri, orta bölümde ürünlerin listeleneceği alan, sağ tarafta ise sepet, sayısal tuş takımı ve ödeme seçenekleri bulunmaktadır.

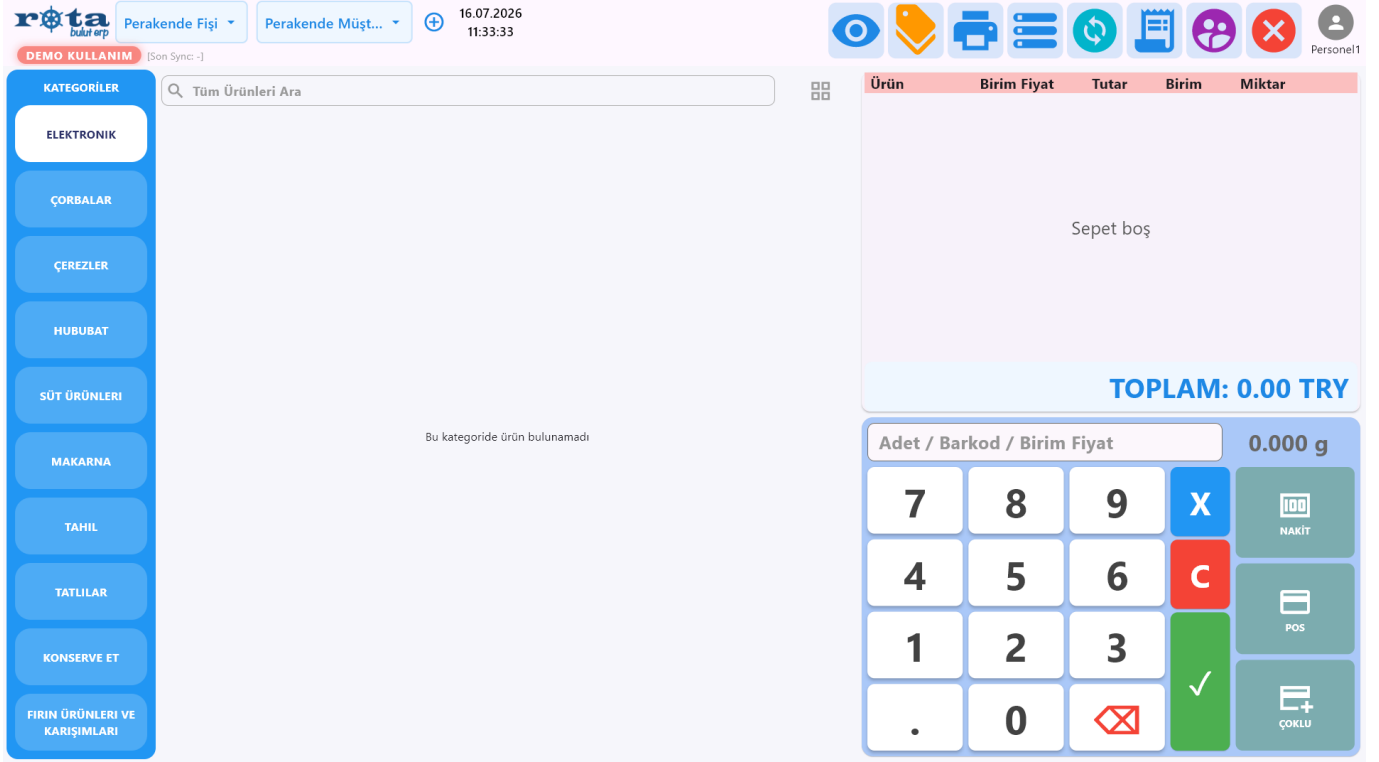

Şekil 14 - Rota POS Hızlı Satış ana ekranı.

15. Üst Menü Butonlarının Kullanımı

Hızlı Satış ekranının sağ üst bölümünde bulunan butonlar, soldan sağa aşağıdaki işlemler için kullanılır:

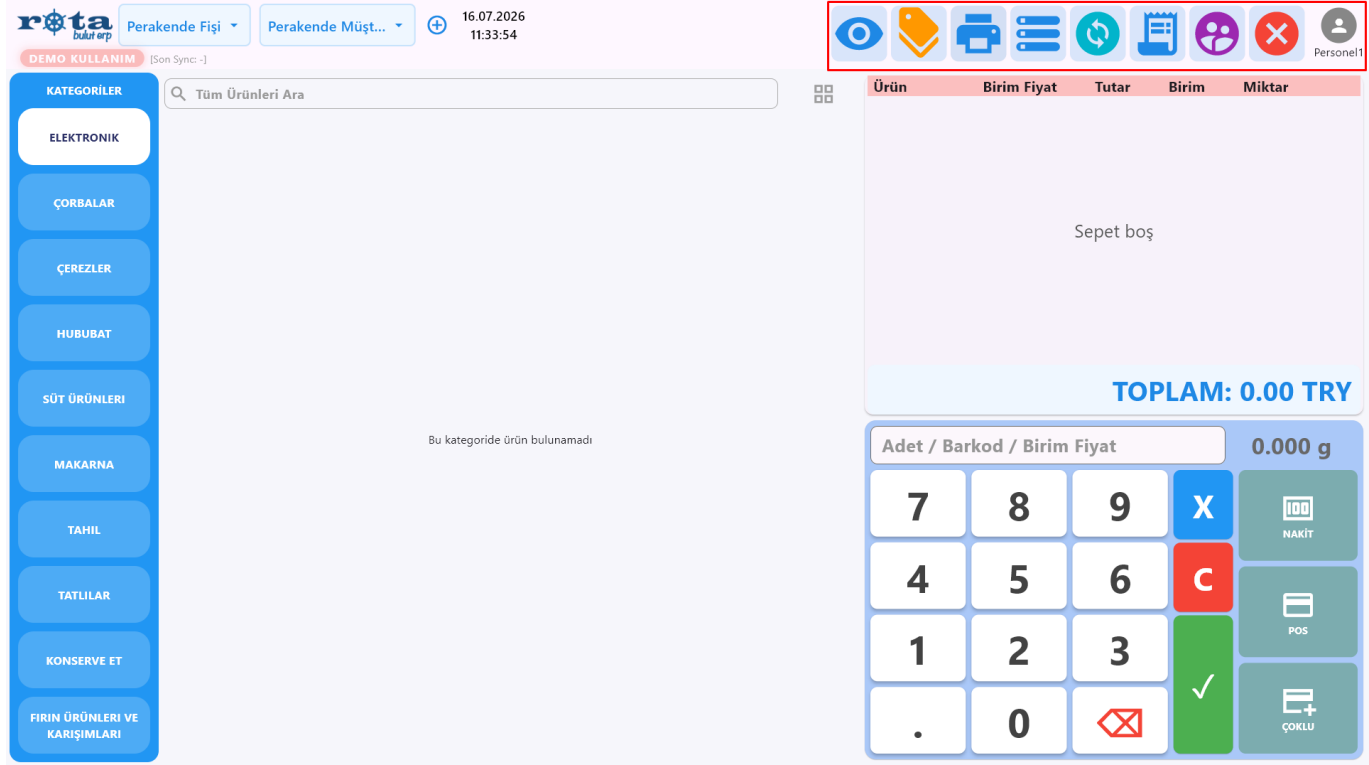


Şekil 15 - Hızlı Satış ekranındaki üst menü butonları.

Sıra	Buton	Açıklama
1	Fiyat Gör	Seçili ürünün fiyat bilgisini görüntüler.
2	Toplu İndirim Tanımlama	Sepetteki ürünlere toplu indirim uygulanmasını sağlar.
3	Geçmiş Fişler	Daha önce oluşturulan satış fişlerini görüntüler.
4	Kasa Seçimi	İşlem yapılacak kasanın seçilmesini veya değiştirilmesini sağlar.
5	İade İşlemi	Satışı yapılmış ürünlerin iade işlemini başlatır.
6	Z Raporu	Gün sonu Z raporunun alınmasını sağlar.
7	Bekleyen İşlemler	Beklemeye alınan satış işlemlerini görüntüler ve devam ettirir.
8	Toplu Silme	Sepette seçili olan ürünleri toplu olarak siler.

16. Ödeme Seçenekleri

Ürünler sepete eklendikten sonra sağ alt bölümde bulunan ödeme butonlarından uygun olan yöntem seçilir.

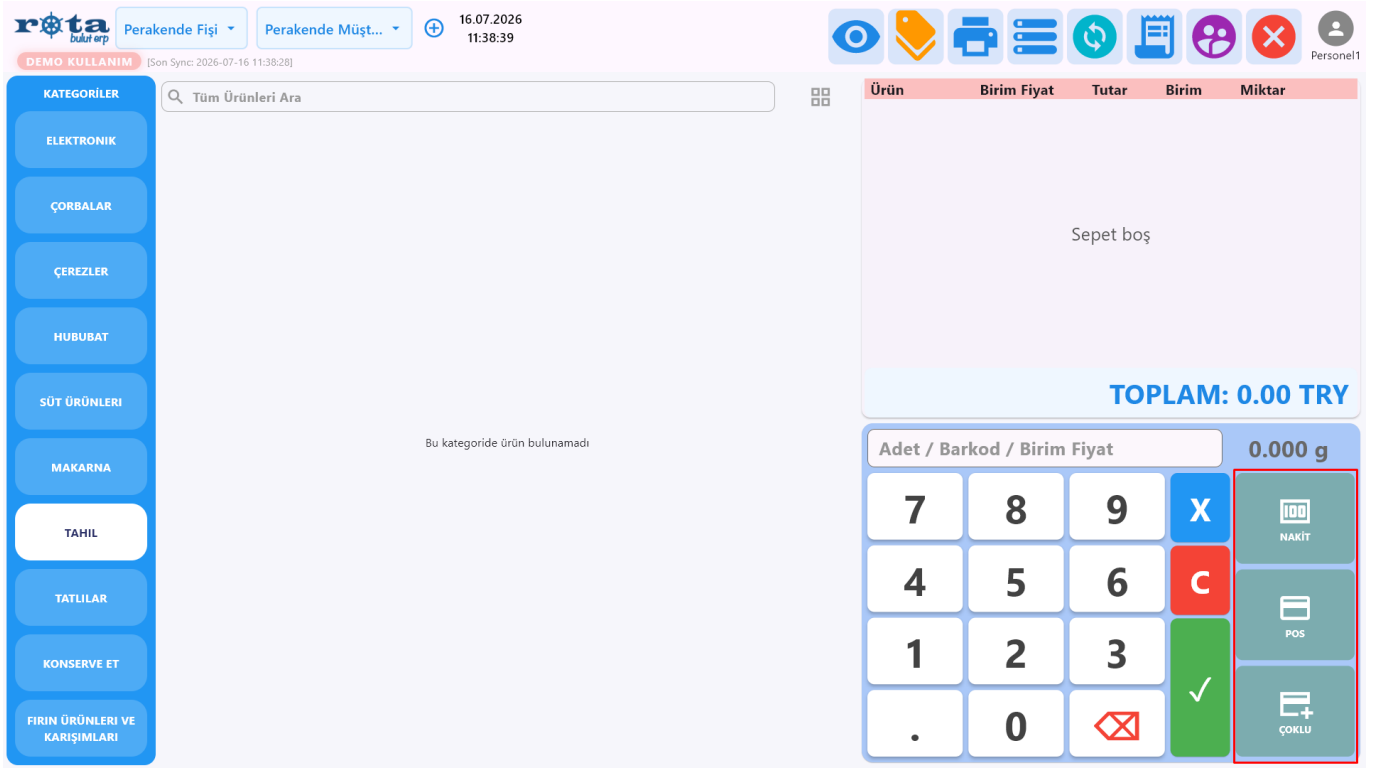

Şekil 16 - Hızlı Satış ekranındaki ödeme seçenekleri.

- Nakit: Satışın tamamının nakit olarak tahsil edilmesini sağlar.
- POS: Satışın banka veya kredi kartı ile tahsil edilmesini sağlar.
- Çoklu: Ödemenin birden fazla yöntemle bölünerek alınmasını sağlar. Örneğin tutarın bir kısmı nakit, kalan kısmı POS ile tahsil edilebilir.

Dikkat: Ödeme işlemini başlatmadan önce sepetteki ürünleri, miktarları ve toplam tutarı kontrol ediniz.

17. Ürünün Hızlı Satışta Görünür Hâle Getirilmesi

Bir ürün Hızlı Satış ekranında görünmüyorsa, ilgili stok kartında Hızlı Satış seçeneğinin aktif olup olmadığı kontrol edilmelidir.

18. Rota ERP'de Stok & Hizmet Yönetimi menüsünü açınız.
19. Stok Kartları ekranına giriniz.
20. Hızlı Satış ekranında görünmesini istediğiniz stok kartını açınız.
21. Detay sekmesine geçiniz.
22. Hızlı Satış kutucuğunu işaretleyiniz ve stok kartını kaydediniz.

The screenshot shows the 'Stok Kartı (Meyve Çarbası)' screen in the 'Detay' (Details) tab. The left sidebar contains a list of menu items, with 'Stok & Hizmet Yönetimi' and 'Stok Kartları' highlighted. The main area displays various fields for the inventory card, including 'Fiyat 1' through 'Fiyat 5', 'Son Alış (kdvli)', 'Son Satış (kdvli)', 'Üretim Maliyet Fiyatı', 'Seri Takibi', 'Lot Takibi', 'Modülün Ürün', 'Kart Durumu', and 'Hızlı Satış'. The 'Hızlı Satış' checkbox is currently unchecked and is highlighted with a red box. Other fields like 'Özel Kod-1' through 'Özel Kod-10' and 'Ana kategori' are also visible on the right side.

Şekil 17 - Stok Kartı Detay sekmesindeki Hızlı Satış seçeneği.

18. Birden Fazla Ürünü Toplu Olarak Hızlı Satışa Açma

Çok sayıda ürünün Hızlı Satış ekranında gösterilmesi gerekiyorsa, her stok kartını tek tek açmak yerine Toplu Kart Güncelleme/Silme ekranı kullanılabilir.

23. Rota ERP'de Yönetim menüsünü açınız.
24. Toplu İşlemler bölümüne giriniz.
25. Toplu Kart Güncelleme/Silme ekranını açınız.
26. Güncellenecek ürünleri satırların solundaki seçim kutularından işaretleyiniz.
27. Seçili ürünlerden birinin üzerinde sağ tıklayınız.
28. Açılan menüden Hızlı Satış seçeneğini seçiniz.
29. Alt menüden Güncelle seçeneğine tıklayınız.

The screenshot shows the 'Toplu Kart Güncelleme/Silme' screen in the Rota POS system. The left sidebar contains various management menus, with 'Yönetim' and 'Toplu İşlemler' highlighted. The main area displays a table of products with columns for Stok Kodu, Stok Adı, Birim, Fiyat 1, Stok Grubu, Marka, Raf Ömrü Gün, Raf Ömrü Tarih, Barkod, and Seri T. A context menu is open over the 'Hızlı Satış' option, showing 'Güncelle' and 'Sil' options. The 'Güncelle' option is highlighted.

Şekil 18 - Toplu Kart Güncelleme/Silme ekranında Hızlı Satış alanının seçilmesi.

Dikkat: Güncelleme yapılmadan önce doğru ürünlerin seçildiğini kontrol ediniz.


19. Hızlı Satış Durumunun Aktif Olarak Güncellenmesi

Hızlı Satış alanı seçildikten sonra açılan pencerede durum bilgisi belirlenir.

30. Hızlı Satış alanından Aktif seçeneğini seçiniz.

31. Güncelle butonuna tıklayınız.

32. İşlem tamamlandıktan sonra Hızlı Satış ekranını yenileyiniz veya uygulamayı yeniden açınız.

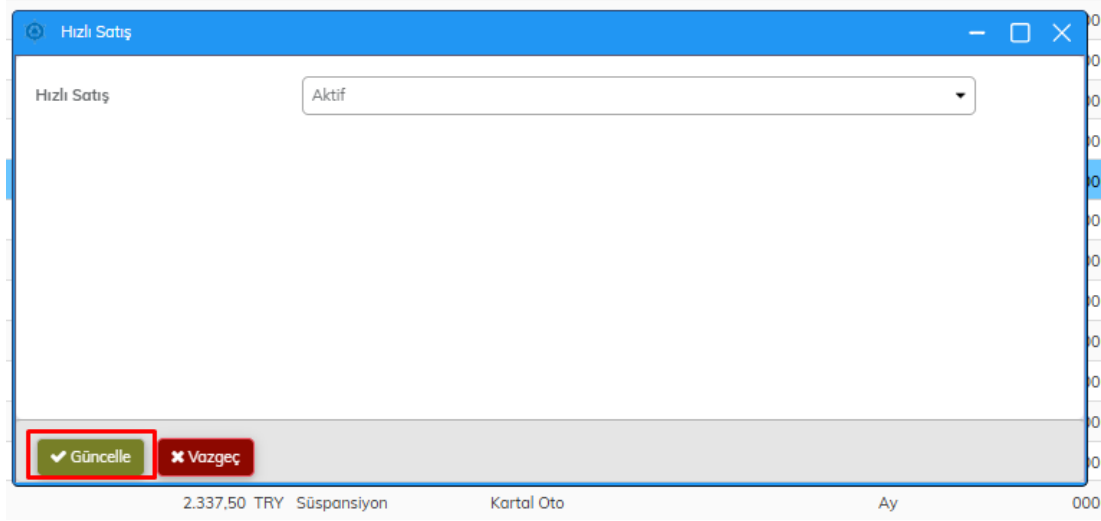

Şekil 19 - Hızlı Satış durumunun Aktif olarak güncellenmesi.

SONUÇ

Rota POS Hızlı Satış Kullanım ve Ürün Tanımlama Dokümanı

Rota POS Hızlı Satış uygulamasına ilişkin ana ekran kullanımı, işlem butonları, ürünlerin Hızlı Satış ekranında görüntülenmesine yönelik tanımlamalar ve ödeme seçenekleri bu doküman kapsamında açıklanmıştır.

Dokümanda belirtilen adımların tamamlanmasının ardından sistem, ilgili firma ve şube yapılandırmaları doğrultusunda kullanıma hazır hâle gelir. Ürün görünürlüğü, kullanıcı yetkileri, ödeme yöntemleri ve cihaz bağlantıları işletmenin mevcut sistem ayarları doğrultusunda kontrol edilmelidir.

Kullanım sırasında karşılaşılan teknik durumlarda, ilgili işlem bilgileri ve ekran görüntüleriyle birlikte Rota Bulut ERP Destek Birimi üzerinden destek talebi oluşturulması gerekmektedir.

Rota Bulut ERP

İyi çalışmalar dileriz.